



+7 (8452) 400-079

+7 (8452) 400-913

+7 (8452) 400-178

**Технические характеристики на
домовые газорегуляторные пункты**


ДРП ПИ

ДРП ПИ (RF 25)

Производитель
АО Газстрой Домодедово



Описание

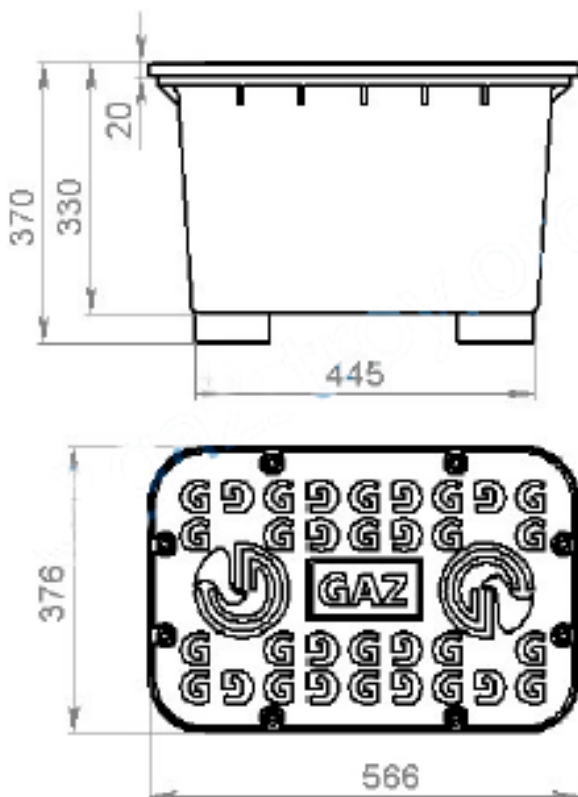

В случае отсутствия в проектной зоне свободных территорий под размещение наземных ДРП и при необходимости компактного подсоединения к подземному газопроводу газораспределительной системы, не нарушающего ландшафт и оказывающей минимальное воздействие на прилегающую территорию при газификации объектов ИЖС, коммунально-бытовых предприятий, общественных и жилых зданий и прочих объектов газоснабжения используются газорегуляторные пункты подземного типа (ДРП ПИ), оборудование которого размещается в герметичном пластиковом колодце

Корпус шкафа выполняется из полиэстера, армированного стекловолокном.


В ходе опытных испытаний в зимний период (2017 – 2018 годов) было выявлено, что в ДРП установленном под землей температура намного выше чем на улице (например -25°C на открытом воздухе и -13°C внутри ДРП). Это ведет к значительному сокращению случаев отказа оборудования по причине обмерзания мембраны регулятора при низких (-25°C и ниже) температурах. Особенно это важно на новых газопроводах, где высокое количество влаги в газе.

ДРП ПИ (FES50)

Производитель - АО Газстрой Домодедово



Описание

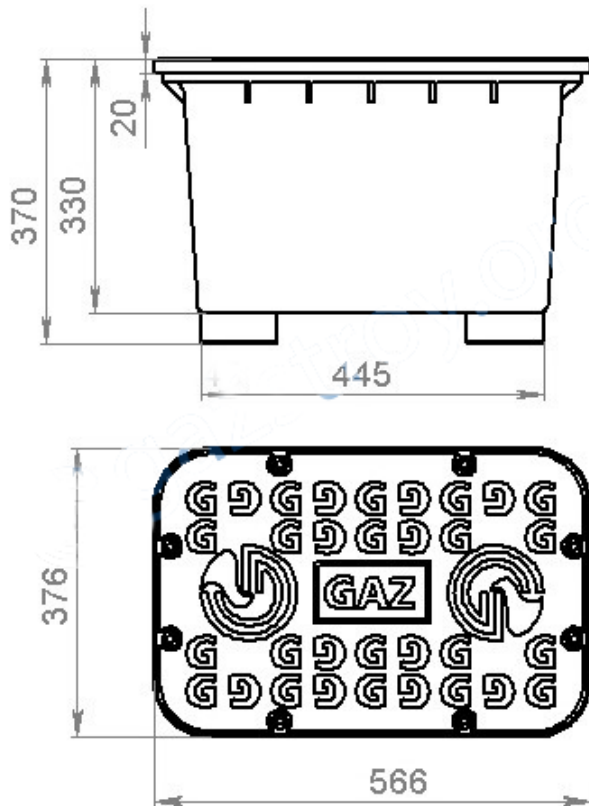

В случае отсутствия в проектной зоне свободных территорий под размещение наземных ДРП и при необходимости компактного подсоединения к подземному газопроводу газораспределительной системы, не нарушающего ландшафт и оказывающей минимальное воздействие на прилегающую территорию при газификации объектов ИЖС, коммунально-бытовых предприятий, общественных и жилых зданий и прочих объектов газоснабжения используются газорегуляторные пункты подземного типа (ДРП ПИ), оборудование которого размещается в герметичном пластиковом колодце

Корпус шкафа выполняется из полиэстера, армированного стекловолокном.

В ходе опытных испытаний в зимний период (2017 – 2018 годов) было выявлено, что в ДРП установленном под землей температура намного выше чем на улице (например -25°C на открытом воздухе и -13°C внутри ДРП). Это ведет к значительному сокращению случаев отказа оборудования по причине обмерзания мембраны регулятора при низких (-25°C и ниже) температурах. Особенно это важно на новых газопроводах, где высокое количество влаги в газе.